

T REX

GAMME ÉCO

SÉCURITÉ ★★★
Réglementation Française/Décret 2004-924
Norme PIRL

↑ H. travail maxi : 3,20 m

2 MARCHES

AUTOSTABLE

Idéal pour travaux en plafonds bas ou pour des opérateurs de grande taille.



3 MARCHES

AUTOSTABLE



4 MARCHES

AUTOSTABLE




5 MARCHES

STABILISATEURS à réglage millimétrique



- ✓ Aluminium.
- ✓ Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Mise en place et rangement instantanés.
- ✓ Accès par marches antidérapantes : largeur 80 mm sur modèles 2, 3 et 4 marches, 60 mm sur 5 marches.
- ✓ Largeur maxi. 0,78 m pour passer les portes standards.
- ✓ Roues de déplacement Ø 100 mm.

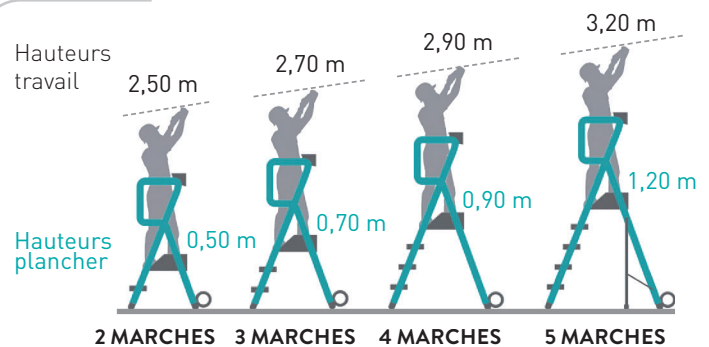

Protection de l'opérateur par garde-corps et chaînettes.



Sac porte-outils très résistant et de grande capacité 15 Kg.



Très maniable et facile à déplacer sur le chantier.

TARIFS DES MODÈLES

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Poids (Kg)	Prix unité € (HT) Par 3 et plus*
18.162	T.REX 2 marches	0,50	2,50	12,0	481
18.163	T.REX 3 marches	0,70	2,70	13,2	562
18.164	T.REX 4 marches	0,90	2,90	14,4	617
18.165	T.REX 5 marches	1,20	3,20	17,0	638

* Vente par 3 mini, panachage possible.

PIÈCES DÉTACHÉES

Code	Désignation	Poids (Kg)	Prix € (HT)
PR12102	Kit garde-corps + fixation	1,2	116
PR12103	Kit sac T-REX	0,4	22
PR12101	Kit 2 roues Ø100 mm avec visserie	0,7	42
PR12099	Kit appui au sol T-REX 2,3,5 (4 patins, 2 embouts enveloppants Ø35 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	0,4	32
PR12100	Kit appui au sol T-Rex 4 (2 patins gauches, 2 patins droits, 4 vis)	0,4	52

