

↑ H. travail maxi : 4,40 m

➤ Plate-forme de ragréage, coffrage et finition sur banche et béton.

- ✔ Structure aluminium, assemblage par soudure.
- ✔ Montants Ø 45 mm.
- ✔ Marches antidérapantes de 80 mm.
- ✔ Charge utile : 150 kg.
- ✔ Garde-corps avec butée anti-basculement total.
- ✔ Plancher alu/bois 0,50 x 0,70 m. Plinthes alu intégrées. Surface antidérapante.
- ✔ Stabilisateurs orientables et auto-ajustables au sol. Ils se replient le long des montants.
- ✔ Trois points de grutage avec repérage de couleur jaune.
- ✔ Roues Ø 200 mm. Non porteuses en position travail.



Batiroll
8 marches

2 CONFIGURATIONS DE TRAVAIL




FACE AU MUR



LE LONG DU MUR



Garde-corps avec butée anti-basculement.

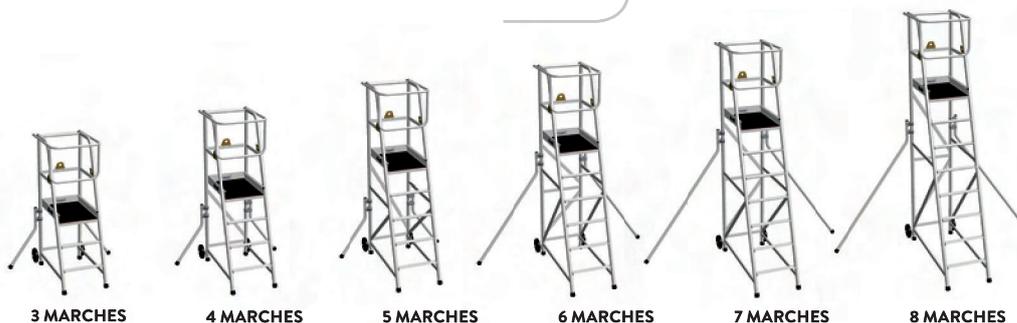

3 MARCHES

4 MARCHES

5 MARCHES

6 MARCHES

7 MARCHES

8 MARCHES

TARIFS DES MODÈLES

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Longueur hors tout (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
18.003	3 marches	0,90	2,90	1,20	23	1 203
18.004	4 marches	1,20	3,20	1,30	25	1 355
18.005	5 marches	1,50	3,50	1,40	29	1 492
18.006	6 marches	1,80	3,80	1,50	32	1 611
18.007	7 marches	2,10	4,10	1,60	34	1 697
18.008	8 marches	2,40	4,40	1,70	36	1 802

