


↑ H. travail maxi : 3,63 m

## ➤ Plate-forme de ragréage, coffrage et finition sur banche et béton.

- ✔ Structure aluminium, assemblage par soudure et visserie.
- ✔ Largeur hors tout : 0,60 m (stabilisateurs repliés).
- ✔ Marches antidérapantes de 80 mm.
- ✔ Garde-corps avec portillon intégré à fermeture automatique.
- ✔ Plancher tout aluminium 0,49 x 0,75 m.  
Plinthes aluminium. Surface antidérapante en tôle à damiers.  
Charge utile 150 kg.
- ✔ Stabilisateurs orientables et ajustables en hauteur.
- ✔ Roues Ø 125 mm. Non porteuses en position travail et non marquantes.
- ✔ Quatre points de grutage avec repérage de couleur jaune.



Surface plancher antidérapante en tôle alu à damiers.



Marches antidérapantes de 80 mm.



Roues Ø 125 mm. Larges patins antidérapants bi-matière avec témoin d'usure.




Stabilisateurs orientables et ajustables en hauteur.



## ENTRE-BANCHE SIMPLE



EB simple  
4 marches

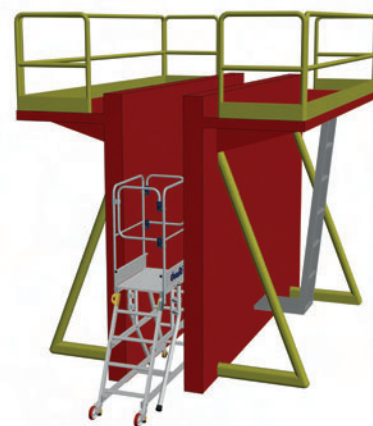

## AUTRES MODÈLES

DOUBLE

PLIANT



➤ Dimensions pliées :  
Long. 0,86 m.  
Larg. 0,60 m.

➤ Piètement repliable en actionnant une chaîne.

TARIFS nous consulter.

## TARIFS DES MODÈLES

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Longueur hors tout (m)	Prix € (HT)
18.043	EB simple 3 marches	0,70	1,44	1 460
18.044	EB simple 4 marches	0,93	1,65	1 525
18.045	EB simple 5 marches	1,16	1,87	1 591
18.046	EB simple 6 marches	1,40	2,08	1 644
18.047	EB simple 7 marches	1,63	2,30	1 729