


 H. d'accrochage : de 2,10 à 4 m

➤ Pour travaux d'élingage, guidage des manœuvres, mise en place des accès de liaison et bétonnage pour prémurs et préfabriqués.

- ✔ Structure aluminium, assemblage par soudure.
- ✔ Hauteur plancher maxi : 3,10 m.
- ✔ Hauteur travail de 3,90 à 5,10 m.
- ✔ Largeur : 60 cm.
- ✔ Dimensions plancher : 0,45 x 0,50 m, plinthes intégrées.
- ✔ Hauteur des crochets réglable de 2,10 à 4 m grâce à des montants coulissants.
- ✔ Accès par marches antidérapantes de 80 mm.
- ✔ Charge utile : 150 kg.
- ✔ 2 tailles de crochets au choix.
- ✔ Deux points de grutage avec repérage de couleur jaune.
- ✔ Dimensions plié L. 2,90 m x l. 0,80 m x E. 0,60 m


### 2 tailles de crochets : 75 et 200 mm

Duarib vous propose 2 tailles de crochets afin de vous garantir la meilleure adaptation sur vos prémurs et préfabriqués. Crochets démontables et interchangeables.

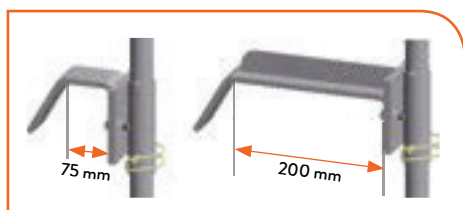

Hauteur des crochets réglable sur 700 mm, tous les 100 mm.

### Montants télescopiques

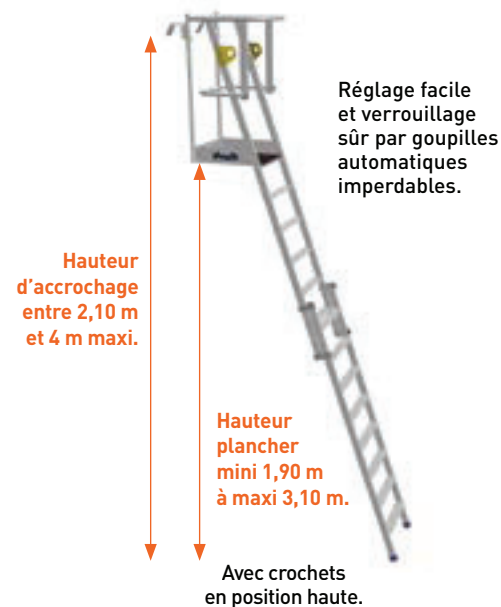

Protection à 360° de l'opérateur.



### TARIF DU MODÈLE

Code	Désignation	Poids (Kg)	Prix € (HT)
18.021	API (crochets 75 et 200 mm inclus)	18	1 436

