

DOCKER2 150 GARDE-CORPS MONOBLOCS EXMDS

H. travail maxi : 13,90 m

Longueurs : 2,05 / 2,54 / 2,95 m

Largeur : 1,50 m

- ✓ Largeur 1,50 m - 3 Longueurs 2,05 m - 2,54 m - 2,95 m
- ✓ Dimensions extérieures : Largeur 1,56 m - 3 Longueurs 2,17 m - 2,66 m - 3,07 m
- ✓ Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 ou 2 opérateurs.
- ✓ Diamètre des montants : 45 mm

TARIFS DES MODÈLES D150 - 2,05 M

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 1,95 X 1,25 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 363 kg

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
7220022	D 150 - Lg 2,05	1,90	3,90	1	130	5 490
7220032	D 150 - Lg 2,05	2,90	4,90	1	145	6 122
7220042	D 150 - Lg 2,05	3,90	5,90	2	208	8 449
7220052	D 150 - Lg 2,05	4,90	6,90	2	223	9 075
7220062	D 150 - Lg 2,05	5,90	7,90	3	286	11 477
7220072	D 150 - Lg 2,05	6,90	8,90	3	314	12 646
7220082	D 150 - Lg 2,05	7,90	9,90	4	378	15 533
7220092	D 150 - Lg 2,05	8,90	10,90	4	392	16 072
7220102	D 150 - Lg 2,05	9,90	11,90	5	456	18 401
7220112	D 150 - Lg 2,05	10,90	12,90	5	470	19 058
7220122	D 150 - Lg 2,05	11,90	13,90	6	534	21 513

NF EN 1004-1*

TARIFS DES MODÈLES D150 - 2,54 M

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,44 x 1,25 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 454 kg

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
7225022	D 150 - Lg 2,54	1,90	3,90	1	141	5 787
7225032	D 150 - Lg 2,54	2,90	4,90	1	157	6 473
7225042	D 150 - Lg 2,54	3,90	5,90	2	229	8 866
7225052	D 150 - Lg 2,54	4,90	6,90	2	245	9 609
7225062	D 150 - Lg 2,54	5,90	7,90	3	317	12 281
7225072	D 150 - Lg 2,54	6,90	8,90	3	347	13 435
7225082	D 150 - Lg 2,54	7,90	9,90	4	419	16 569
7225092	D 150 - Lg 2,54	8,90	10,90	4	435	17 289
7225102	D 150 - Lg 2,54	9,90	11,90	5	507	19 673
7225112	D 150 - Lg 2,54	10,90	12,90	5	523	20 376
7225122	D 150 - Lg 2,54	11,90	13,90	6	595	23 009

NF EN 1004-1*

TARIFS DES MODÈLES D150 - 2,95 M

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,85 x 1,25 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 531 kg

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
7230022	D 150 - Lg 2,95	1,90	3,90	1	150	6 180
7230032	D 150 - Lg 2,95	2,90	4,90	1	167	6 895
7230042	D 150 - Lg 2,95	3,90	5,90	2	246	9 672
7230052	D 150 - Lg 2,95	4,90	6,90	2	262	10 369
7230062	D 150 - Lg 2,95	5,90	7,90	3	341	13 319
7230072	D 150 - Lg 2,95	6,90	8,90	3	371	14 730
7230082	D 150 - Lg 2,95	7,90	9,90	4	450	17 737
7230092	D 150 - Lg 2,95	8,90	10,90	4	467	18 459
7230102	D 150 - Lg 2,95	9,90	11,90	5	545	21 251
7230112	D 150 - Lg 2,95	10,90	12,90	5	562	21 955
7230122	D 150 - Lg 2,95	11,90	13,90	6	641	24 653

NF EN 1004-1*


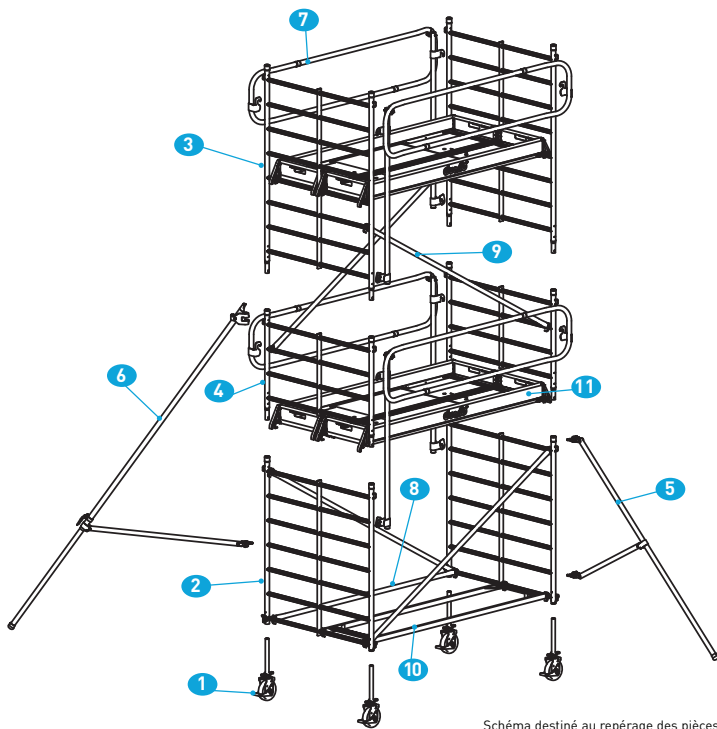


Schéma destiné au repérage des pièces.

2 planchers / 3 plinthes sur DOCKER2 150 à tous les niveaux



Fixation des 2 planchers par crochets imperdables.



PIÈCES DÉTACHÉES DOCKER 150

Rep	Code	Désignation	Prix € (HT)	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m)											
					1,9	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,9	9,9	10,9	11,9	
Pièces communes aux 3 longueurs																
1	200.103	Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	333	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
2	18.519	Échelle de base (7 barreaux)	859	10,4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
3	18.512	Échelle 2,00 m (8 barreaux)	850	11,4	•	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4	18.513	Échelle 1,00 m (4 barreaux)	506	6,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
5	200.201	Stabilisateur DS1	292	3,8	4	4	4	4	4	•	•	•	•	•		
6	200.202	Stabilisateur DS2	587	7,2	•	•	•	•	•	4	4	4	4	4		
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,05 m																
7	205.222	Garde-corps EXMDS 2,05 m	553	5,9	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10		
8	18.504	Lisse Décllic longueur 2,05 m (crochet rouge)	122	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9	18.505	Diagonale Décllic pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	138	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		
10	18.515	Corps de base 2,05 m	319	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11	205.301	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,05 m	1 013	20,3	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10		
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,54 m																
7	254.222	Garde-corps EXMDS 2,54 m	587	6,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10		
8	18.505	Lisse Décllic longueur 2,54 m (crochet bleu)	138	1,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9	18.506	Diagonale Décllic pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	146	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		
10	18.516	Corps de base 2,54 m	352	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11	254.301	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,54 m	1 037	23,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10		
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,95 m																
7	295.222	Garde-corps EXMDS 2,95 m	639	7,2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10		
8	18.506	Lisse Décllic longueur 2,95 m (crochet jaune)	146	2,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9	18.507	Diagonale Décllic pour longueur 2,95 m (crochet vert)	149	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		
10	18.517	Corps de base 2,95 m	363	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11	295.301	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,95 m	1 151	26,5	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10		

COMPOSITION

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Code	Désignation	Poids (Kg)	Prix € (HT)
200.210	Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	10,6	889
18.544	Kit 2 garde-corps d'extrémité - D150 - 2 barreaux 0,40 m	4,8	338



* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.