

↑ H. travail maxi : 13,90 m

↔ Longueurs : 2,05 / 2,54 / 2,95 m

Deux versions de série




Lisses / sous-lisses




Garde-corps monoblocs EXMDS

MONTAGE SIMPLIFIÉ

Gain maximum au montage grâce aux goupilles imperdables.



Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

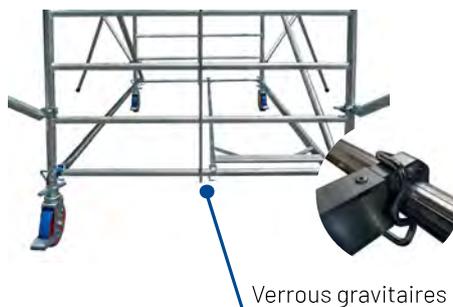

Verrous gravitaires

SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ AU MONTAGE ET AU DÉMONTAGE

Diagonales et lisses avec fixation DECLIC : verrouillage et déverrouillage faciles, à distance.



Grâce au système de fixation Décllic, les diagonales et les lisses du Docker2 se verrouillent automatiquement.



Garde-corps monoblocs EXMDS installés depuis le niveau inférieur.

Grâce à des crochets ingénieux et à une tige de montage intégrée.



✓ Système de fixation Décllic



Risque de chute maîtrisé : plancher aluminium/bois ALTO à double trappe :

En parfaite sécurité à l'intérieur des trappes, les opérateurs montent le plancher et les garde-corps latéraux.




INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE



Montage très simple et sans ajout d'accessoires optionnels par décalage des échelles vers le bas.

DOCKER 150, VASTE SURFACE DE TRAVAIL À TOUS LES NIVEAUX - LARG. 1,50 M.



✓ Fixation des 2 planchers par crochets imperdables.