


# AL 255

↑ H. travail maxi : 9,90 m

↔ Longueur : 2,54 m


## AL255 VERSION STANDARD

Base standard + lisses  
et sous-lisses et plancher bac

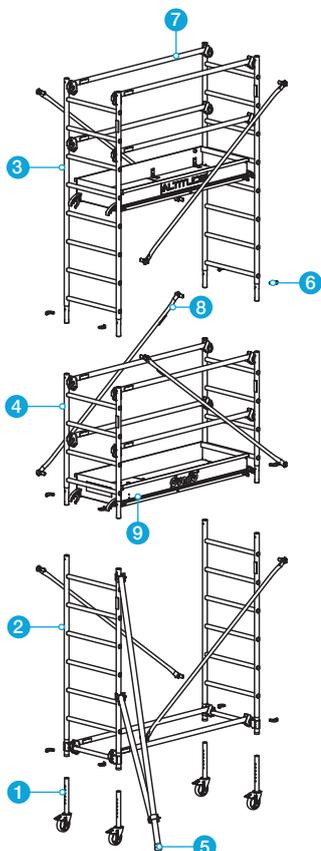

## AL255 VERSION GARDE-CORPS

Base standard + garde-corps  
monoblocs et plancher bac

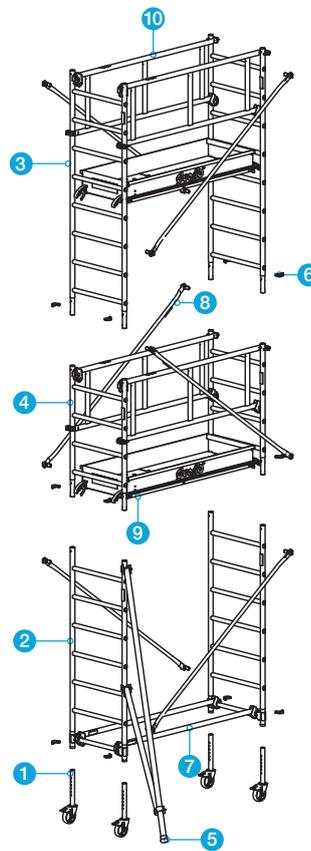

Essayez  
avant d'acheter  
via l'appli  
**AR**  
DUARIS

Schémas destinés au repérage des pièces.

## TARIFS DES MODÈLES

### AL255 - STANDARD (base standard + lisses + plancher bac)

Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
513812	1,90	3,90	1	77	2 560
513813	2,90	4,90	1	85	2 740
513814	3,90	5,90	2	121	3 752
513815	4,90	6,90	2	126	4 157
513816	5,90	7,90	3	162	5 440
513817	6,90	8,90	3	167	5 488
513818	7,90	9,90	4	211	7 221

NF EN 1004-1\*

### AL255 - GARDE-CORPS MONOBLOC (base standard + garde-corps + plancher bac)

Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
513822	1,90	3,90	1	80	2 921
513823	2,90	4,90	1	88	3 100
513824	3,90	5,90	2	127	4 475
513825	4,90	6,90	2	132	4 880
513826	5,90	7,90	3	171	6 517
512827	6,90	8,90	3	176	6 572
513828	7,90	9,90	4	223	8 693

NF EN 1004-1\*

## SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Code	Désignation	Poids (Kg)	Prix € (HT)
501261	Rallonge stabilisateur pour AL205 - AL 255 - AL 300 haut. plancher 7,90 m	3,0	157

\* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

- ✓ Longueur : 2,54 m - Largeur : 0,69 m.
- ✓ Dimensions extérieures :  
Longueur : 2,64 m Largeur : 0,79 m.
- ✓ Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- ✓ Base standard.
- ✓ Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- ✓ Surface utile : 2,39 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 263 kg.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.
- ✓ Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Diamètre des montants : 45 mm.



## PIÈCES DÉTACHÉES AL255

Rep	Code	Désignation	Prix € (HT)	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m)						
					1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
<b>Pièces communes aux 2 versions</b>											
1	501010	Roue Ø 200 mm, réglable sur 150 mm, charge maxi 300 kg	183	3,0	4	4	4	4	4	4	4
2	501022	Échelle de base (1,76 m x 0,69 m)	313	4,8	2	2	2	2	2	2	2
3	501030	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	276	4,7	0	1	2	3	4	5	6
4	501040	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,69 m)	183	2,4	2	2	2	2	2	2	2
5	501054	Stabilisateur 205 - 255 - 300	261	3,8	4	4	4	4	4	4	0
	501056	Stabilisateur 205 - 255 - 300 pour haut. plancher 7,90 m	398	5,8	0	0	0	0	0	0	4
6	46.059	Goupille clips sécurité (voir p.83 - C257010)	-	0,05	8	10	12	14	16	18	20

<b>Pièces spécifiques version standard</b>											
7	501075	Lisse 255	141	2,0	6	6	10	10	14	14	18
8	501106	Diagonale 255 (Long. : 2,88 m)	134	1,4	2	4	6	6	8	8	10
9	501145	Plancher bac 255	869	20,7	1	1	2	2	3	3	4

<b>Pièces spécifiques version garde-corps monobloc</b>											
7	501075	Lisse 255	141	2,0	2	2	2	2	2	2	2
8	501106	Diagonale 255 (Long. : 2,88 m)	134	1,4	2	4	6	6	8	8	10
9	501145	Plancher bac 255	869	20,7	1	1	2	2	3	3	4
10	501245	Garde-corps monobloc 255	603	5,4	2	2	4	4	6	6	8